

**GS212IE**  
OPERATING INSTRUCTIONS - I



**Korisnicko uputstvo**

**GS212IE**

**[www.laney.co.uk](http://www.laney.co.uk)**

Poštovani muzičari,  
hvala vam što koristite naše Laney proizvode i što ste deo naše mnogobrojne porodice širom sveta. Laney jedinica je konstruisana sa mnogo pažnje i umeća, tako da će vam pružiti mnogo godina uživanja.  
Laney proizvodi imaju dugu istoriju, koja se proteže od daleke 1967. godine kada sam

počeo da radim sa pojačalima u garaži mojih roditelja. Od tada pa do danas se stalno usavršavamo i ponosni smo što naše proizvode koriste mnoge poznate svetske zvezde. U isto vreme verujemo da nismo izgubili iz vida prvobitan razlog stvaranja Laney-a - namera da se stvori nešto što će doprineti snažnijem zvuku vrednih muzičara.

S poštovanjem,



Lyndon Laney CEO

## Instrukcije

GS212IE je 2 x 12inča zvučna kutija jačine 160 vati (8Ohm) može se koristiti samostalno ili u kombinaciji sa drugim lenijemvim kutijama.  
Kombinovane karakteristike kučista od drveta, na vrhu je montiran par ručki, i kružni prekidač koji je u mogućnosti da impedansu promeni na Mono ili Stereom modul.

Svaki laney proizvod je posebno testiran sa testiranom gitarom kako bi obezbedio trajnost performansi na visokom nivou, pre nego što stigne do vašeg prodavca.

Tvoj GS212IE treba da ima godinu dana garancije, ipak pročitajte ovo uputstvo, i pridržavajte se istog. Nadamo se da ćete uživati u vašem GS212IE kao i uživajte korišćenju istog.

Najbolje želje iz Laney.

SPECIFICATIONS	GS212IE
Impedance	Switchable Impedance
Loudspeaker	2 x 12" Celestion 70/Eighty
Power Rating	Mono 160W RMS Stereo 2*80W RMS
Size W*D*H	715*358*455
Weight	20 Kg

Uvek koristiti najbolji kabl za zvučnu kutiju.



INPUT	IMPEDANCE	M/S SWITCH	OPERATES
A	4 Ohms	Mono	All Speakers
B	16 Ohms	Mono	All Speakers
A	8 Ohms	Stereo	RH Half of Cab
B	8 Ohms	Stereo	LH Half of Cab



System using  
1\* LC15-110  
1\* GS212IE



Connect to the  
16 Ohm Mono  
socket.

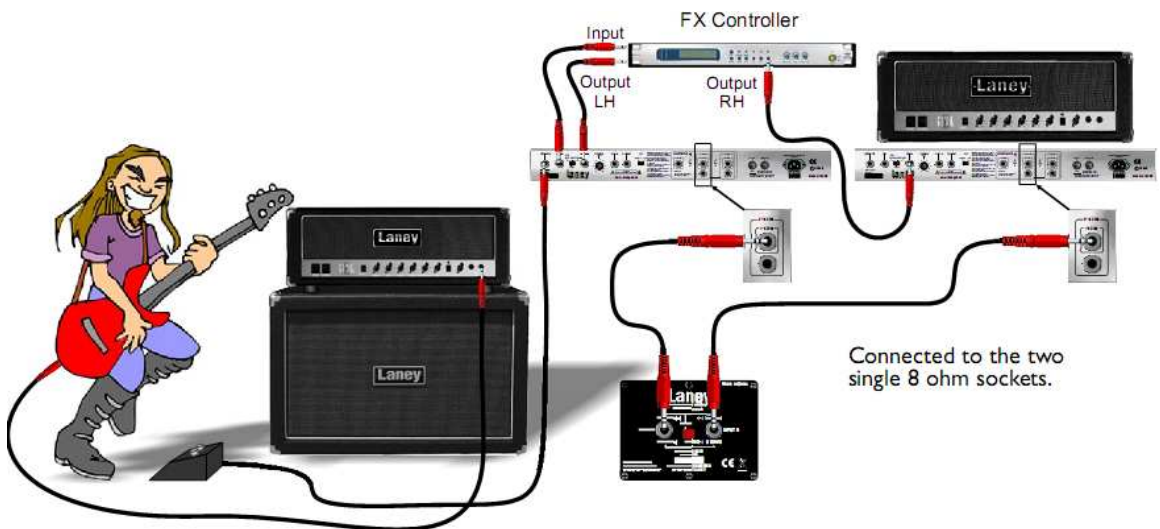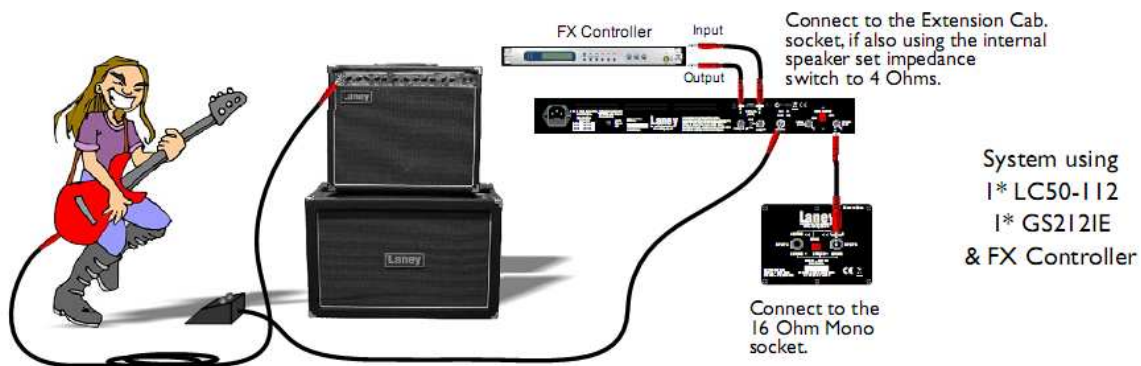

1. **Pročitajte i podesite ove instrukcije** pažljivo postupajte pre instalacije ovog uređaja.
2. **Saglasnost sa upozorenjem**, sva upozorenja i instrukcije koje su naznačene za ovaj produkt treba ih se pridržavati.
3. **Odpakivanje**.kada otpakujete ovaj proizvod pažljivo pogledajte dal ima neke znake oštećenja kojasa moguće nastali od fabrike do vašeg prodavca. Ukoliko ima neko oštećenja upakujtega u originalnu kutiju i vratite vašem prodavcu. Mi vas savetujemo da čuvate originalno pakovanje, jer u slučaju da se desi kvar, jedio u tom pakovanju ga mozete vratiti prodavcu.
4. **Povezivanje pojačala:** U cilju izbegavanja oštećenja, savetuje se praćenje uputstva prilikom uključivanja i isključivanja pojačala. Kada su svi delovi povezani, uključite izvor napajanja, zatim cd plejer,miksete itd., pre nego uključite pojačalo gitare. Mnogi proizvodi imaju kratkotrajne nalete talasa prilikom uključivanja i isključivanja koji mogu da oštete zvučnike. Uključivanjem pojačala gitare zadnjeg i nameštanjem zvuka na minimum, talasi od druge opreme neće ugroziti vaše zvučnike. Pričekati dok se svi delovi ne stabilizuju; obično nekoliko sekundi.Takođe kada isključujete sistem, uvek namestite zvuk na minimum i onda isključite.
5. **Kablovi**.nikada ne koristite mikrofonski kabl za povezivanje zvučnika to nije dovoljno stabilno. Pojačalo se može opteretiti i može se oštetiti ceo sistem.
6. **Oprez**. Ovaj profesionalni zvučnički sistem je u stanju da generiševoma visok zvuk. Postavljanje u rad izbegavajte pretpotrebnokorisšćenje da ne bi nastala neko oštećenje.
7. **Izlaganje** veoma visokom nivou zvuka možete izubiti sluh. Pojedinačno je veoma znatno ko je osetljiv na buku,uključujući i gubitku sluha.ali isvako ko se nalazi u blizini buke. U.S. Vladina Organizacija Bezbednosti i Zdravstvena administracija doneli su specifikaciju nivoa buke. Prema OSHA izlaganjem većem nivou od propisanog može dovesti do gubitka sluha. Čepovi za uši ili bilo koja zaštita za uši morate nosite ako nameštate ovaj pojačavački sistem.U stvari svi nose opasnost koji se izlagaju visokom nivou zvučnog pritiska preporučuje se da svaka osoba koja je izložena ovakvoj opremei, u stanju od proizvoljnog visokog nivoa zvuka sistem je zaštićen zvučnom zastitiom.
8. **Servisiranje**.Korisnik ne bi trebao da pokušava popraviti opremu. Sve servisne radnje treba da obavi kvalifikovani tehničar serviser.

Duration Per Day In Hours	Sound Level dBA, slow response
8	90
6	92
4	95
3	97
2	100
1 ½	102
1	105
½	110

# Laney

POWER TO THE MUSIC

LANEY AMPLIFICATION  
[www.laney.co.uk](http://www.laney.co.uk)



U redu smanjivanja ekoloskog otpada, ako ovaj proizvod prestane sa radom, taj proizvod ne mozete odložiti sa ostalim otpadom, ovaj proizvod treba da ide na reciklažu, prema preporuke WEEE (odpad električnih iu elektronskih oprema) koja je zaslužena za vasu zemlju.