

GITARSKO POJAČALO

KORISNIČKO UPUTSTVO

LK630



Zahvaljujemo na kupovini vašeg gitarskog ili bas pojačala. Jedinična odluka za novi model sa kompletnim funkcijama, dobrog kvaliteta, pouzdanih performansi i lepe robe sa niskom cenom. U potpunosti razumljive performanse, molimo vas pažljivo pročitajte ovo uputstvo i razmotrite ponudjene opcije.

1. Ulaz

uključite gitarski kabl ovde. Preporučujemo da uvek koristite kabl dobrog kvaliteta pregledan za prenos mešanog zvuka i neželjnog povratka.

2. Kontrola zvuka

ovo je kontrola zvuka na ovom kanalu.

3. Treble

za podešavanje treble kontrole možete dodati veću frekvenciju kapaciteta i napraviti gitarski zvuk svetliji i sa više prekida.

4. Middle

Middle frekvencija ona koja generalno utiče glasnoću i veličinu zvuka. Povećanje middle frekvencije možete dobiti čistijii brži ton.

5. Bass

uključite bass kontrolut tako da utiče na nižu frekvenciju i vas ton će biti topliji i teži.

6. Presence

uključite presenc kontrolu. Možete dodati veci kapacitet frekvencije i vaš zvuk će biti veći i sa vise prekida.

7. Reverb

Dodajte reverb u vaš gitarski ton, sa dodavanjem ambijenta i prostornog broja dobićete efekat sviranja u velikom prostoru ili sobi

8. Over drive kanal

ovo je pojačavački kanal sa efektima. On ima generisanu harmoniju. Kontrolni prekidač ili potencijometar, napravi zvuk na vašoj gitari drečavi živ zvuk.



9. Depth

Ovo je potencijometar. Ovo je kontrolna harmonijska dubina u over drive kanalu.

10. Clean kanal

Ovo je kanal za distorziju pojačala.

11. Master

Ovo je generalna kontrola zvuka na kanalu.

12. Power led

Napajanje upaljeno na displeju.

13. Power switch


Ovo je glavno napajanje za kombo.

14. Phones

Za povezivanje slušalica. Kada povežete slušalice avtomacki će se isključiti glavni zvučnik.

15. Main power input

Za povezivanje glavnog napajanja. Uvek proverite dal je sve u redu sa utičnicom i da li je osigirač ispravan.

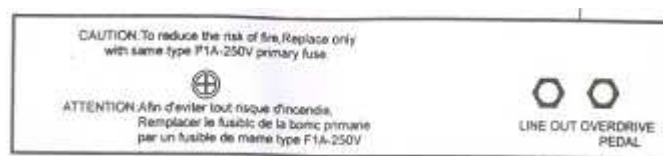

16. Over drive pedal

Uključite vaš nožni taster ovde podesite odgovarajuće kontrole na prednjoj ploči kao sto su preko ploče ili audio procesora.

17. Effects loop

Efektna petlja se koristi za povezivanje dodatnih efektnih procesora ili podnih pedala.

18. Send

Za povezivanje dodatnih ulaznih efektnih procesora.

19. Return

Za povezivanje dodatnih izlaznih efektnih procesora.

20. Line out

Za povezivanje dodatne opreme za snimanje.

SPECIFIKACIJA:

SPECIFICATION	LT10GOR	LT30GOR	LT20GOR	LT20B	LT40B	LT20R
Output Power (RMS)	10W	30W	20W	20W	40W	20W
Equalization	Treble Bass	Treble Middle Bass	Treble Middle Bass Presence	Treble Middle Bass Presence	Treble Middle Bass Presence	Treble Middle Bass Presence
Headphone	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Channel	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Over Drive	Yes	Yes	Yes	No	Yes	Yes
Effects	No	No	Digital Reverb	No	No	Digital Reverb
Line Output	No	Yes	No	No	Yes	No
Effect Loop	No	No	Yes	No	No	Yes
Foot Switch	NO	Yes	No	No	Yes	No
Speaker	6"8 Ω	8"8 Ω	8"8 Ω	8"8 Ω	8"8 Ω	8"8 Ω
Ac Options	110V/ 60Hz					
Dimensions	200*320*330	410*250*370	410*240*390	390*230*370	410*250*370	450*240*390
Weight	5.5kg	9kg	10.5kg	8.35kg	9kg	12kg

OPREZ:

Za povezivanje glavnog napajanja uvek proverite dal je sve ispravno sa utičnicom i dal stoji odgovarajući osigurač.

Za menjanje bezbednosnog dela kao sto je transformator, ispravljač, kondenzator, taster, žice za napajanje, integrisano kolo itd. Koristite samo komponente istog tipa.

Kada menjate osigurac, isključite glavno napajanje.

Uredjaj nemojte izlagati kapljenju ili prskanju ili da uredjaj bude u nekoj tečnosti.